


Для осушки газа, полученного в установке 1, его целесообразно пропустить через сосуд 2 с концентрированным раствором вещества:

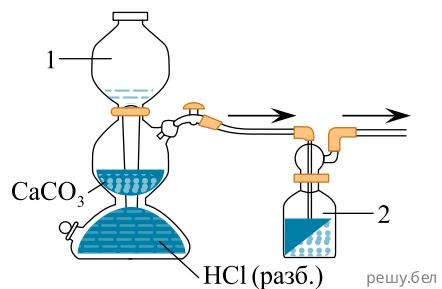

- 1) $\text{Ba}(\text{OH})_2$; 2) NH_3 ; 3) MgCl_2 ; 4) H_2SO_4 ; 5) K_2CO_3 .