


Для осушки газа, полученного в установке 1, его целесообразно пропустить через сосуд 2 с концентрированным раствором вещества:

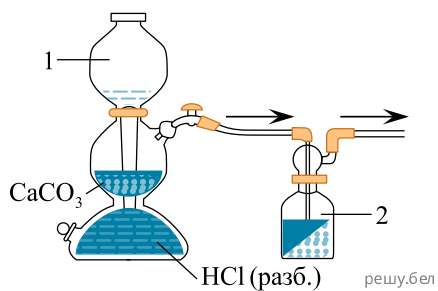

- 1) KOH ; 2) NH_3 ; 3) H_2SO_4 ; 4) KNO_3 ; 5) Na_2CO_3 .