Для осушки газа, полученного в установке 1, его целесообразно пропустить через сосуд 2 с концентрированным раствором вещества:

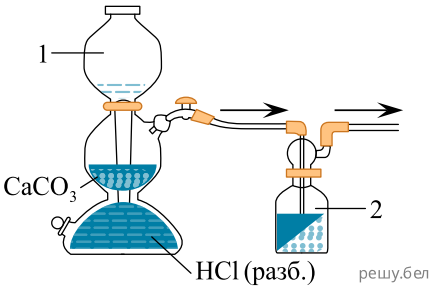

1) KOH; 2) NH_3; 3) H_2SO_4; 4) KNO_3; 5) Na_2CO_3.