


Для осушения газа, получаемого в установке 1, его следует пропустить через сосуд 2 с гранулами вещества:

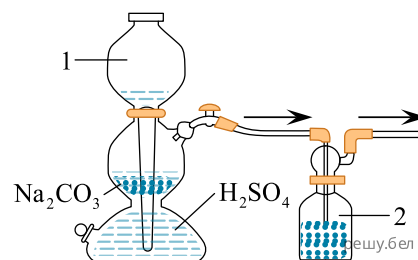

- 1) $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 2) P_2O_5 3) K_2SiO_3 4) BaO 5) CaCO_3