Для осушения газа, получаемого в установке 1, его следует пропустить через сосуд 2 с гранулами вещества:

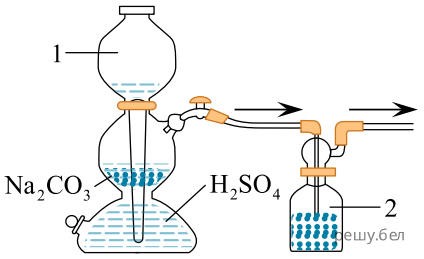

1) NaOH 2) K_2SiO_3 3) BaO 4) P_2O_5 5) $MgCO_3$