


Для осушения газа, полученного в установке 1 (см. рисунок), его следует пропустить через сосуд 2 с гранулами вещества:

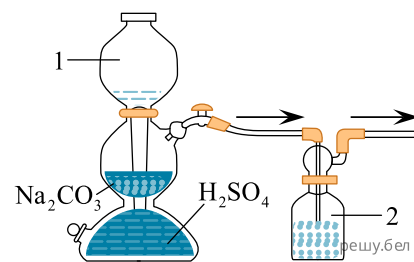

- 1) MgO ; 2) KOH ; 3) Na_2SiO_3 ; 4) P_2O_5 ; 5) BaCO_3 .